

Rev.4_23.07.24

GARANTÍA DE
5
AÑOS

DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS

ECODEPUR[®] RS

DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS ECODEPUR® RS

Los Depósitos subterráneos **ECODEPUR® RS** se destinan al almacenamiento de agua para consumo humano, utilidades urbanas, industriales y agrícolas.

VENTAJAS

- Apto para almacenar para consumo humano (Se suministra con Declaración de Conformidad de Calidad Alimentaria);
- Alta resistencia mecánica y la insensibilidad a la corrosión;
- Estanqueidad total (gracias al material de que están contruidos no existen filtraciones a través de las paredes que los constituyen, a diferencia de lo que se verifica en los sistemas tradicionales contruidos en concreto);
- Facilidad de instalación y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Se fabrican mediante sistema de rotomoldeo, en polietileno linear de alta densidad con aditivos anti-UV, lo que se traduce en alta resistencia mecánica y insensibilidad a la corrosión;
- Refuerzo horizontal y vertical situado correctamente, que dotar a la estructura de alta resistencia;
- Color negro;
- Entrada de Hombre \varnothing 400 mm.

DIMENSIONES

Hasta 5.000 litros



DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS VERTICAL (RSV)

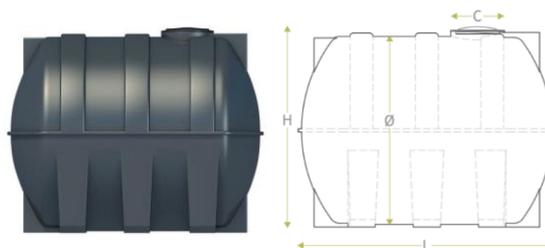


DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS HORIZONTAL (RSH)

MODELO	TIPO	VOLUMEN TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (kg)
RSV 500	V	500	700	731	1.255	400	32
RSH VT1.5	H	1.500	1.210	1.350	1.310	400	45
RSV VT2.0	V	2.000	1.530	-	1.655	400	60
RSH VT3.0	H	3.000	1.500	1.900	1.550	400	95
RSV VT4.0	V	4.000	1.890	-	1.940	400	120
RSH VT5.0	H	5.000	1.800	2.320	1.870	400	150

Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. | Las medidas mostradas tienen una tolerancia de $\pm 2\%$

V - Vertical | H - Horizontal

Hasta 120.000 litros

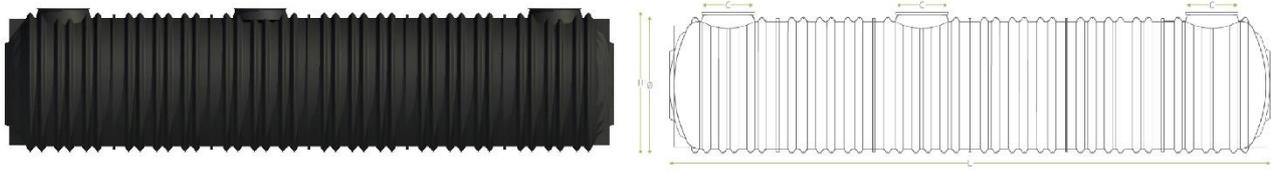

DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS HORIZONTAL

MODELO	VOLUMEN TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	PESO (kg)
RSH-10.000	10.000	2.190	3.440	2.265	790	430
RSH-15.000	15.000	2.190	4.980	2.265	790	610
RSH-20.000	20.000	2.190	6.520	2.265	790	790
RSH-25.000	25.000	2.190	8.060	2.265	790	970
RSH-30.000	30.000	2.190	9.600	2.265	790	1.150
RSH-35.000	35.000	2.190	11.140	2.265	790	1.330
RSH-40.000	40.000	2.190	12.680	2.265	790	1.510
RSH-45.000	45.000	2.190	14.220	2.265	790	1.690
MR RSH-50.000	50.000	2.980	8.520	3.050	790	2.150
MR RSH-60.000	60.000	2.980	10.060	3.050	790	2.550
MR RSH-70.000	70.000	2.980	11.600	3.050	790	2.950
MR RSH-80.000	80.000	2.980	13.140	3.050	790	3.350
MR RSH-90.000	90.000	2.980	14.680	3.050	790	3.750
MR RSH-100.000	100.000	2.980	16.220	3.050	790	4.150
MR RSH-110.000	110.000	2.980	17.760	3.050	790	4.550
MR RSH-120.000	120.000	2.980	19.300	3.050	790	4.950

Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso. | Las medidas mostradas tienen una tolerancia de $\pm 2\%$

INSTALACIÓN

La instalación de lo Depósito Subterráneo ECODEPUR® RS deberá seguir las instrucciones para la Instalación de Reactores/Depósitos en Polietileno, que son suministradas con el catálogo del producto.

En caso de dudas consulte con nuestros servicios técnicos ECODEPUR®.

MANTENIMIENTO

Con el objetivo de garantizar la calidad del agua distribuida, los depósitos deberán ser sometidos a acciones periódicas de higienización, Con una frecuencia adecuada a las características de los sistemas de abastecimiento de agua y a las condiciones de la superficie en contacto con el agua.

GARANTÍA

Los equipos vendidos tener una de garantía de cinco (5) años contra cualquier defecto de fabricación.

La ECODEPUR® no asume ninguna responsabilidad, si hay signos claros de una mala instalación y / o uso.

CONTACTOS

Zona Industrial Casal dos Frades,
Rua B, Lote 68
2435-661 Seiça - Ourém | PORTUGAL
geral@ecodepur.pt
+351 249 571 500
www.ecodepur.es

TECNOLOGÍA PARA AGUA Y EFLUENTES

Todos los datos técnicos, indicaciones, fotografías u otra información proporcionada en nuestros folletos y publicaciones se proporcionan únicamente a modo de orientación. ECODEPUR® se reserva el derecho de modificar la información presentada sin previo aviso.