











SEPARADOR DE HIDROCARBUROS **ECODEPUR® TECHNOIL® NS200**

FICHA TÉCNICA


Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama TECHNOIL®, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.



Los Separadores de Hidrocarburos, tipo ECODEPUR®, Gama TECHNOIL®, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO EN 858-1	
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO Separador de Hidrocarburos	
MARCA ECODEPUR®	
MODELO TECHNOIL® NS200	
CLASE EN 858-1 Clase 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/I (1))	
DIMENSIÓN NOMINAL 200 l/s	
FILTRO COALESCENTE Lamelar	
VALVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD Incorporado (Sistema maciço Anti-Descalibración)	
VOLUMEN DE PRE-DECANTACIÓN 20.000 I	
VOLUME DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 20.000 I	
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO F	
MATERIAL Polietileno Lineal	
RESPIRO Incorporado	
DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS Incorporado	
TAPA DE PROTECCIÓN Polietileno Lineal	

⁽¹⁾ Condiciones de teste EN 858-1

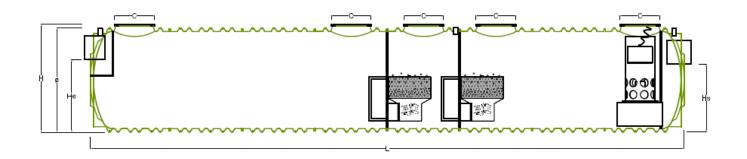

MODELO	NS (I/s)	VOLUMEN (I)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBERIA (mm)	PESO (kg)
TECHNOIL® NS200	200	40.000	2.190	12.680	2.265	1.500	1.400	790	500	1.810

Rev.1_02.03.16 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso..











