

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS ECODEPUR[®] TECHNOIL[®] NS150

FICHA TÉCNICA

Los Separadores de Hidrocarburos, tipo **ECODEPUR[®], Gama TECHNOIL[®]**, son equipos destinados a la separación de hidrocarburos de aguas residuales oleosas, Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad.




EN 858

Los Separadores de Hidrocarburos, tipo **ECODEPUR[®], Gama TECHNOIL[®]**, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1.

IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO	Separador de Hidrocarburos
MARCA	ECODEPUR [®]
MODELO	TECHNOIL [®] NS150
CLASE EN 858-1	Clase 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
DIMENSIÓN NOMINAL	150 l/s
FILTRO COALESCENTE	Lamelar
VALVULA DE CIERRE DE SEGURIDAD	Incorporado (Sistema maciço Anti-Descalibración)
VOLUMEN DE PRE-DECANTACIÓN	15.000 l
VOLUME DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	15.000 l
CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO	F
MATERIAL	Polietileno Lineal
RESPIRO	Incorporado
DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE MUESTRAS	Incorporado
TAPA DE PROTECCIÓN	Polietileno Lineal

⁽¹⁾ Condiciones de teste EN 858-1

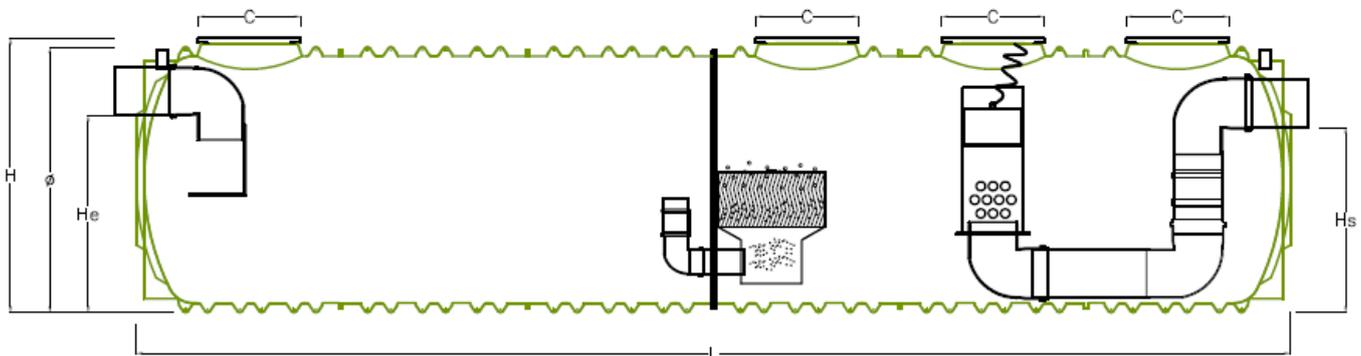

MODELO	NS (l/s)	VOLUME (l)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBAGEM (mm)	PESO (kg)
TECHNOIL [®] NS150	150	30.000	2.190	9.600	2.265	1.600	1.500	790	400	1.350

Rev.1_02.03.16 | Las imágenes y dimensiones pueden ser modificadas sin previo aviso..